

PVC flexibele afvoerbuis

0-45° - mof/spie, mof/mof

Functie

Speciaal ontworpen voor renovatietoepassingen. Realisatie van meerdere aansluitingen mogelijk in geval van reparatie, moeilijk bereikbare plaatsen enz.

Mogen niet ingestort, ingebouwd of weggewerkt worden in muur of vloer!



Omschrijving

Volledig vervaardigd uit PVC met behulp van de bi-injectietechniek, waardoor ze de kwaliteiten hebben van mechanische sterkte, homogeenheid (product uit één stuk) en vooral hydraulische prestaties. Dankzij de gladde binnenwand worden vuil- en afzettingsvorming voorkomen, waardoor de doorstroming optimaal blijft en er geen ophoping plaatsvindt.

Kenmerken

De flexibele afvoerbuis mof/spie en mof/mof is samengesteld uit:

- * een flexibel lichaam
- * twee stijve moffen

Verlijming

Afvoerbuis mof/spie:


Eenvoudige verlijming van het spie-eind van de buis in de mof van de flexibele afvoerbuis, en van de spie van de flexibele afvoerbuis in de mof van de fitting of van de voormonteerde buis.

Afvoerbuis mof/mof:

Eenvoudige PVC/PVC-verlijming van het spie-eind van de buis in de moffen van de flexibele afvoerbuis.

Let op:

- * Maximale hoek 45°.
- * Breng geen lijm aan op het flexibele deel.

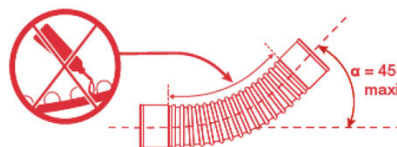

PVC flexibele afvoerbuis 0-45° - afmetingen (mm)				
Art.nr.	ØD	L	L ₁ mof	L ₂ spie
110040MS	32	212	23	22
110041MS	40	231	27	26
110042MS	50	248	30	31,5
110040F	32	208	23	-
110041F	40	226	27,5	-
110042F	50	245	32	-

